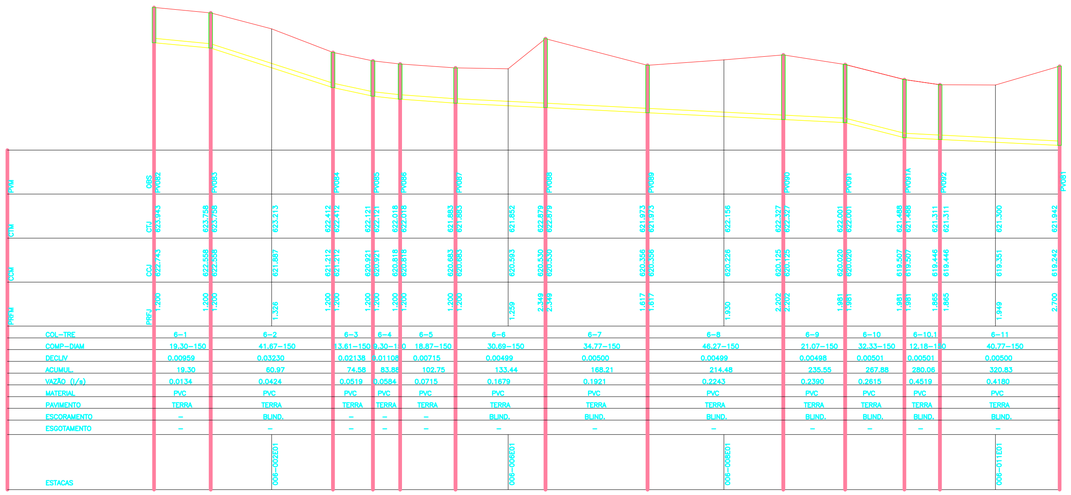

COL–TRE	6–1	6–2	6–3	6–4	6–5	6–6	6–7	6–8	6–9	6–10	6–10.1	6–11
COMP–DIAM	19,30–150	41,67–150	13,61–150	9,30–150	18,87–150	30,69–150	34,77–150	46,27–150	21,07–150	32,33–150	12,18–150	40,77–150
DECLIV	0,00959	0,03230	0,02138	0,01108	0,00715	0,00499	0,00500	0,00499	0,00498	0,00501	0,00501	0,00500
ACUMUL.	19,30	60,97	74,58	83,88	102,75	133,44	168,21	214,48	235,55	267,88	280,06	320,83
VAZÃO (l/s)	0,0134	0,0424	0,0519	0,0584	0,0715	0,1679	0,1921	0,2243	0,2390	0,2615	0,4519	0,4180
MATERIAL	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
PAVIMENTO	TERRA	TERRA	TERRA	TERRA	TERRA	TERRA	TERRA	TERRA	TERRA	TERRA	TERRA	TERRA
ESCORAMENTO	–	BLIND.	–	–	–	BLIND.	BLIND.	BLIND.	BLIND.	BLIND.	BLIND.	BLIND.
ESGOTAMENTO	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ESTACAS		000+000,01				000+000,01		000+000,01				000+011,61

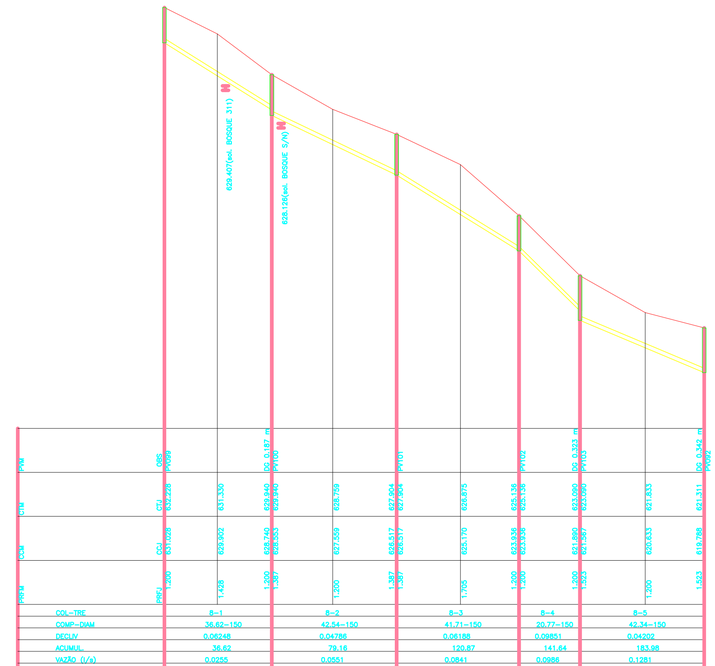

COL–TRE	8–1	8–2	8–3	8–4	8–5	
COMP–DIAM	36,62–150	42,54–150	41,71–150	20,77–150	42,34–150	
DECLIV	0,06248	0,04786	0,06188	0,09851	0,04202	
ACUMUL.	36,62	79,16	120,87	141,64	183,98	
VAZÃO (l/s)	0,0255	0,0551	0,0841	0,0988	0,1281	
MATERIAL	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	
PAVIMENTO	TERRA	TERRA	TERRA	TERRA	TERRA	
ESCORAMENTO	BLIND.	BLIND.	BLIND.	–	BLIND.	
ESGOTAMENTO	–	–	–	–	–	
ESTACAS		000+001,01	000+022,01	000+043,01		000+055,01



TABELA LARGURA DE VALA	
PROF. MÉDIA (m)	L (m)
até 1,25m	0,60 m
1,25m a 2,00m	0,80 m
2,00m a 2,50m	1,00 m
2,50m a 3,00m	1,20 m
3,00m a 3,50m	1,35 m
3,50m a 4,50m	1,60 m
acima de 4,50m	1,90 m

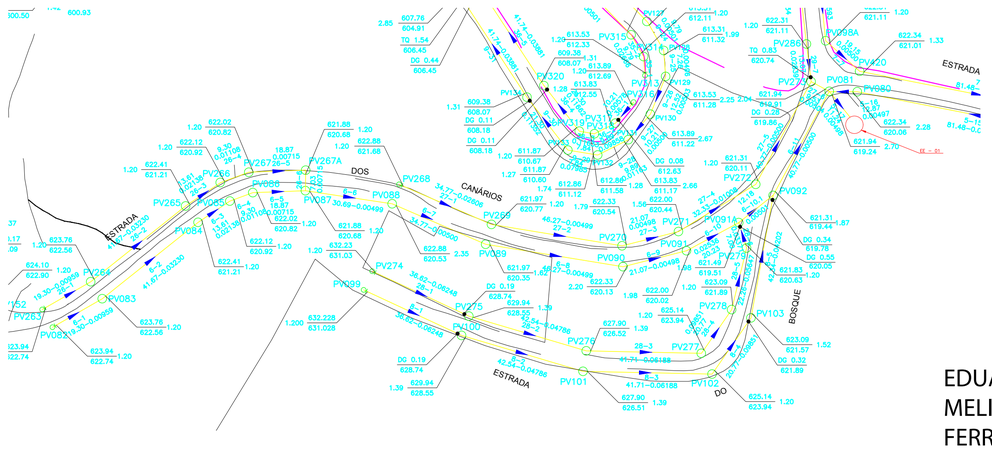

LEGENDA–ESCORAMENTO/ESGOTAMENTO:

PONT.	PONTALETEAMENTO	BOMBA	ESGOTAMENTO COM BOMBA
DESC.	DESCONTÍNUO	REB.	REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO
BLIND.	BLINDAGEM		
EST/PRA	ESTACA - PRANCHA		
MET/MAD	METÁLICO - MADEIRA		

EDUARDO MELIM FERREIRA:00420021922

Assinado de forma digital por EDUARDO MELIM FERREIRA:00420021922
Dados: 2020.07.18 07:48:24 -03'00'

DESENHOS DE REFERÊNCIA:

1 - PROJETO EXECUTIVO - ESTÂNCIA PORTO VELHO
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL
(SAD69) - PLANTA - DESENHO Nº.: 01718-DE-STC-001

NOTAS:

DIÂMETRO NOMINAL DA TUBULAÇÃO DA REDE COLETORA TODO EM DN 150 MM

LEGENDA REDE COLETORA:



LEGENDA:

Rodovia
Via pavimentada
Via não pavimentada
Acostamento
Caminho/Trilha
Ponte
Bueiro
Quadra definida e indefinida
Curso d'água perene
Curso d'água intermitente
Alagado c/ vegetação
Alagado s/ vegetação
Canal
Vala
Muro
Poste
Poço de Visita Ponta Seca
Rede Projetada
TQ - Tubo de Queda
DG - Degrau
Poço de Visita (PV)
Vértice de Apoio Básico

Nº	REVISÃO	DATA
R0	EMISSÃO FINAL	09/2018
R1	AJUSTE ORÇAMENTO	01/2019
R2	REVISÃO ESCORAMENTO	02/2020

ENG. CIVIL EDUARDO M. FERREIRA
CREA 5068995371–SP – ART 28027230180450508

PLANTA CHAVE:



RESTELO SOLUÇÕES EM SANEAMENTO

saae Serviço Autônomo de Água e Esgoto JACAREÍ

MUNICÍPIO DE JACAREÍ/SP
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Desenho:	RCQ	Data:	01/2019
Conferido:	RCQ	Data:	01/2019
Aprovado:	EMF	Data:	01/2019

DES Nº: 01718-DE-PHR-008

PROJETO EXECUTIVO - ESTÂNCIA PORTO VELHO
PROJETO HIDRÁULICO DA REDE COLETORA
PERFIL COLETORES 6 e 8

Projeto:	Escala:	Data:	Revisão:	Folha Nº:
RCQ/EMF	1/1000	27/02/2020	2	1/1